


## (( تصویر اجزاء یک مجموعه کامل هوارسان دائم ))


(وش شماره ۱)

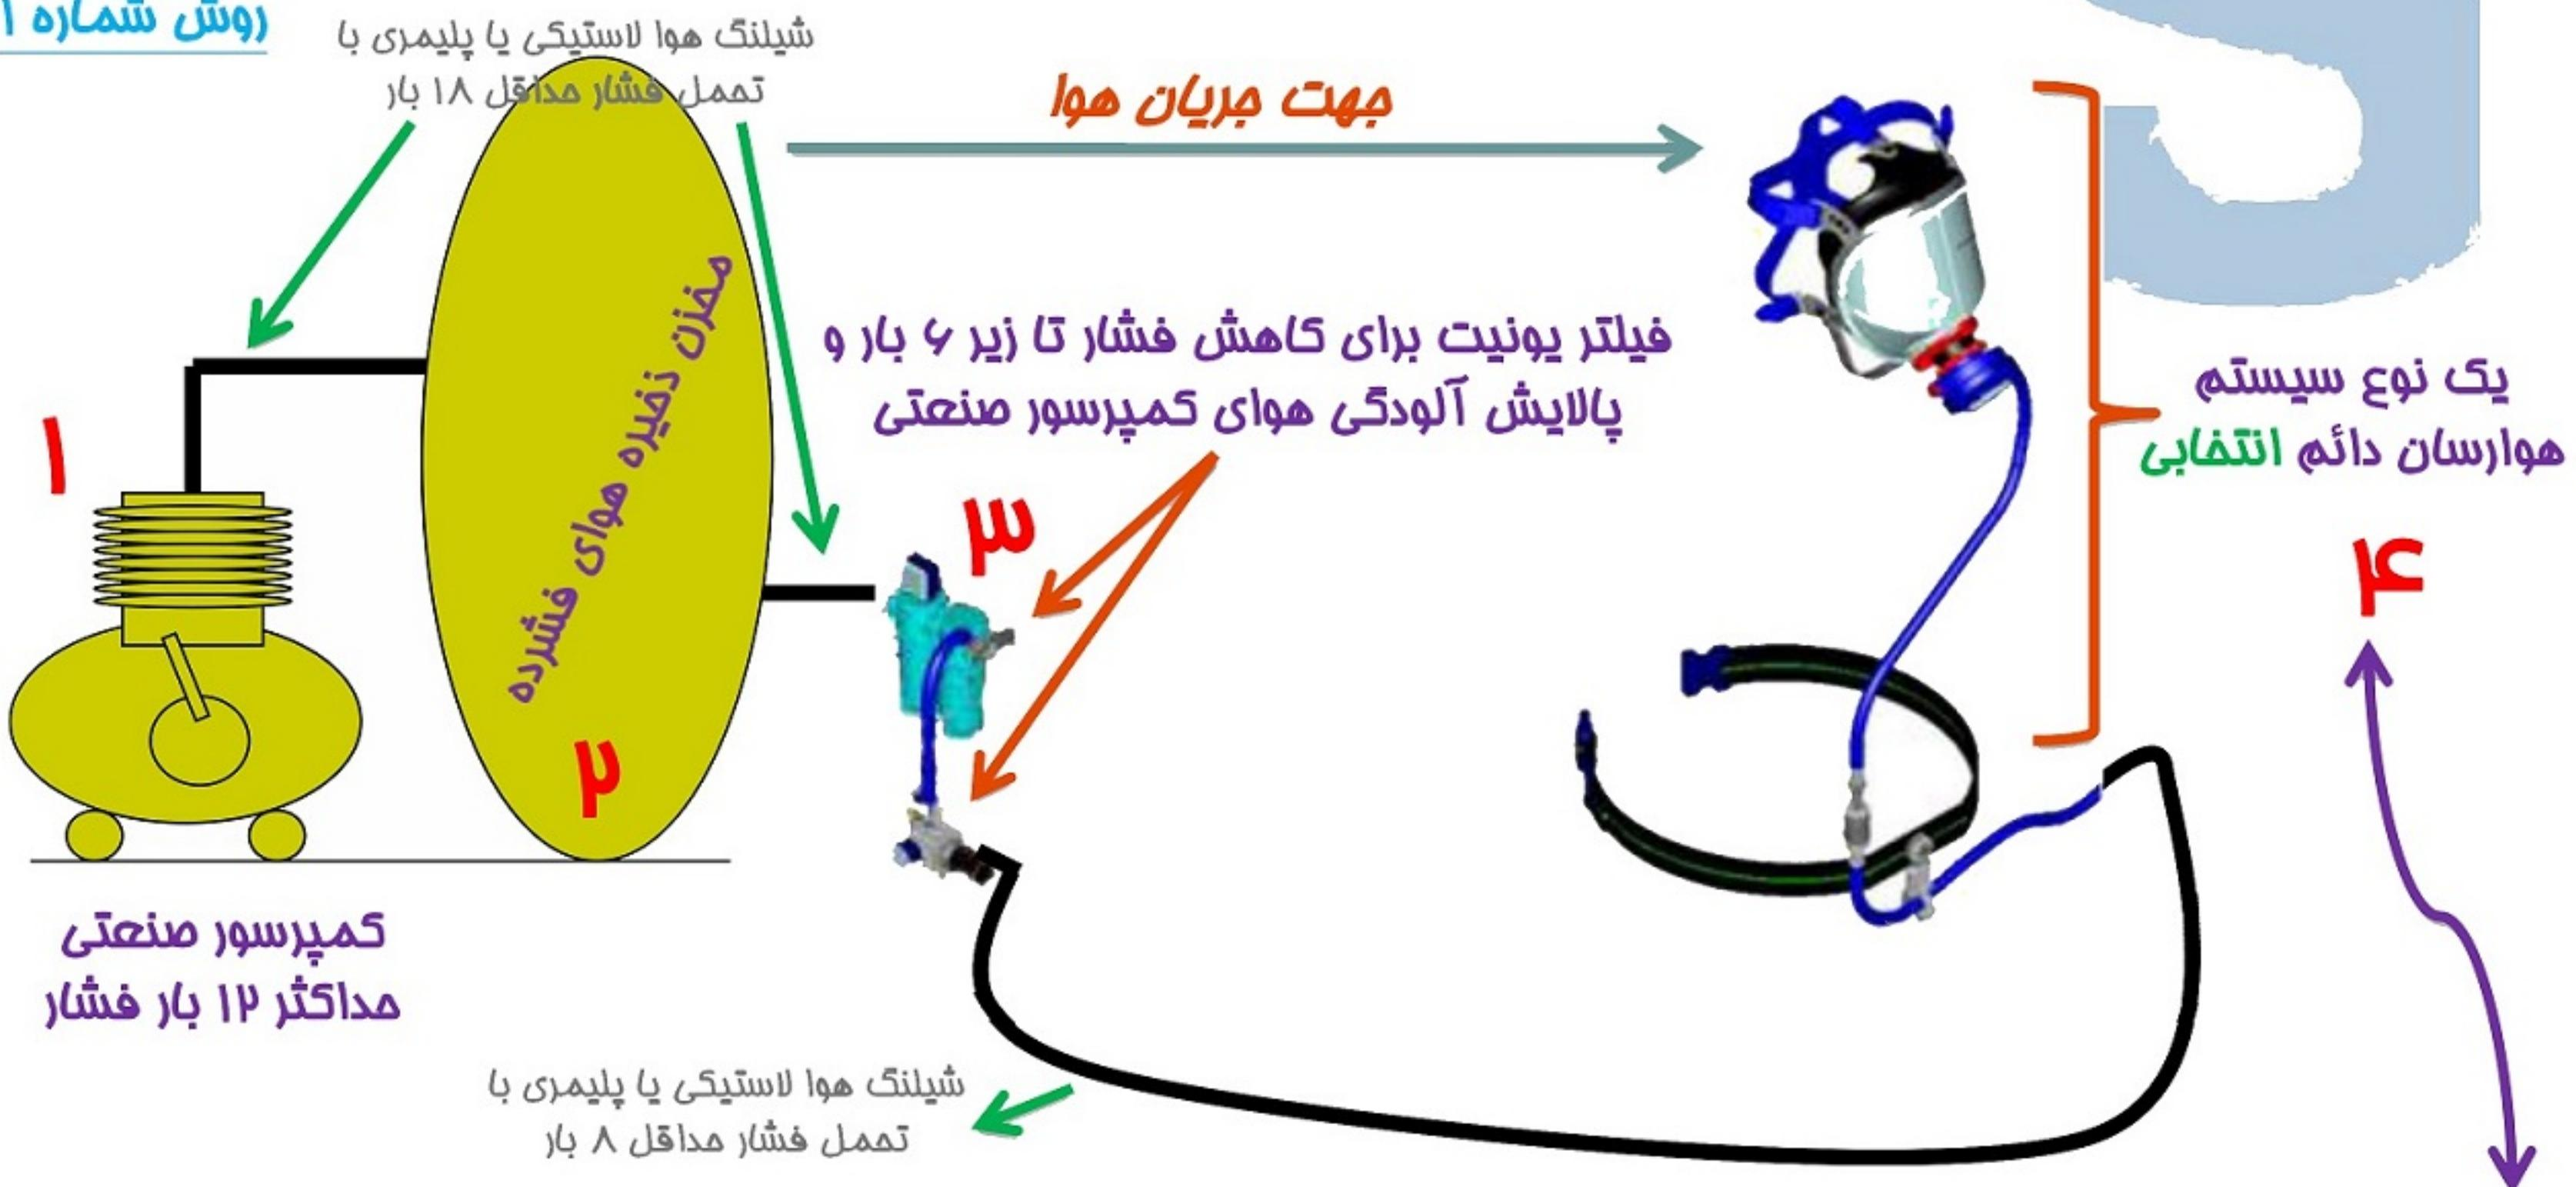

\***توجه:** این سیستم انتخابی می تواند بنا بر نیاز یکی از سیستم های هوارسان دائم ۱۹۰ ، AC 952 و ACS 952 یا مطابق تصویر فوق، ماسک تمام صورت فشار مثبت ( $\mu$  میلی بار فشار داخلی) به همراه دیماندولو، شیلنگ (ابط، کوبیلنگ مربوطه و کمربند باشد .

## تصویر اجزاء یک مجموعه کامل هوارسان همراه با دستگاه ذخیره هوا مدل RL4603

(روش شماره ۲)

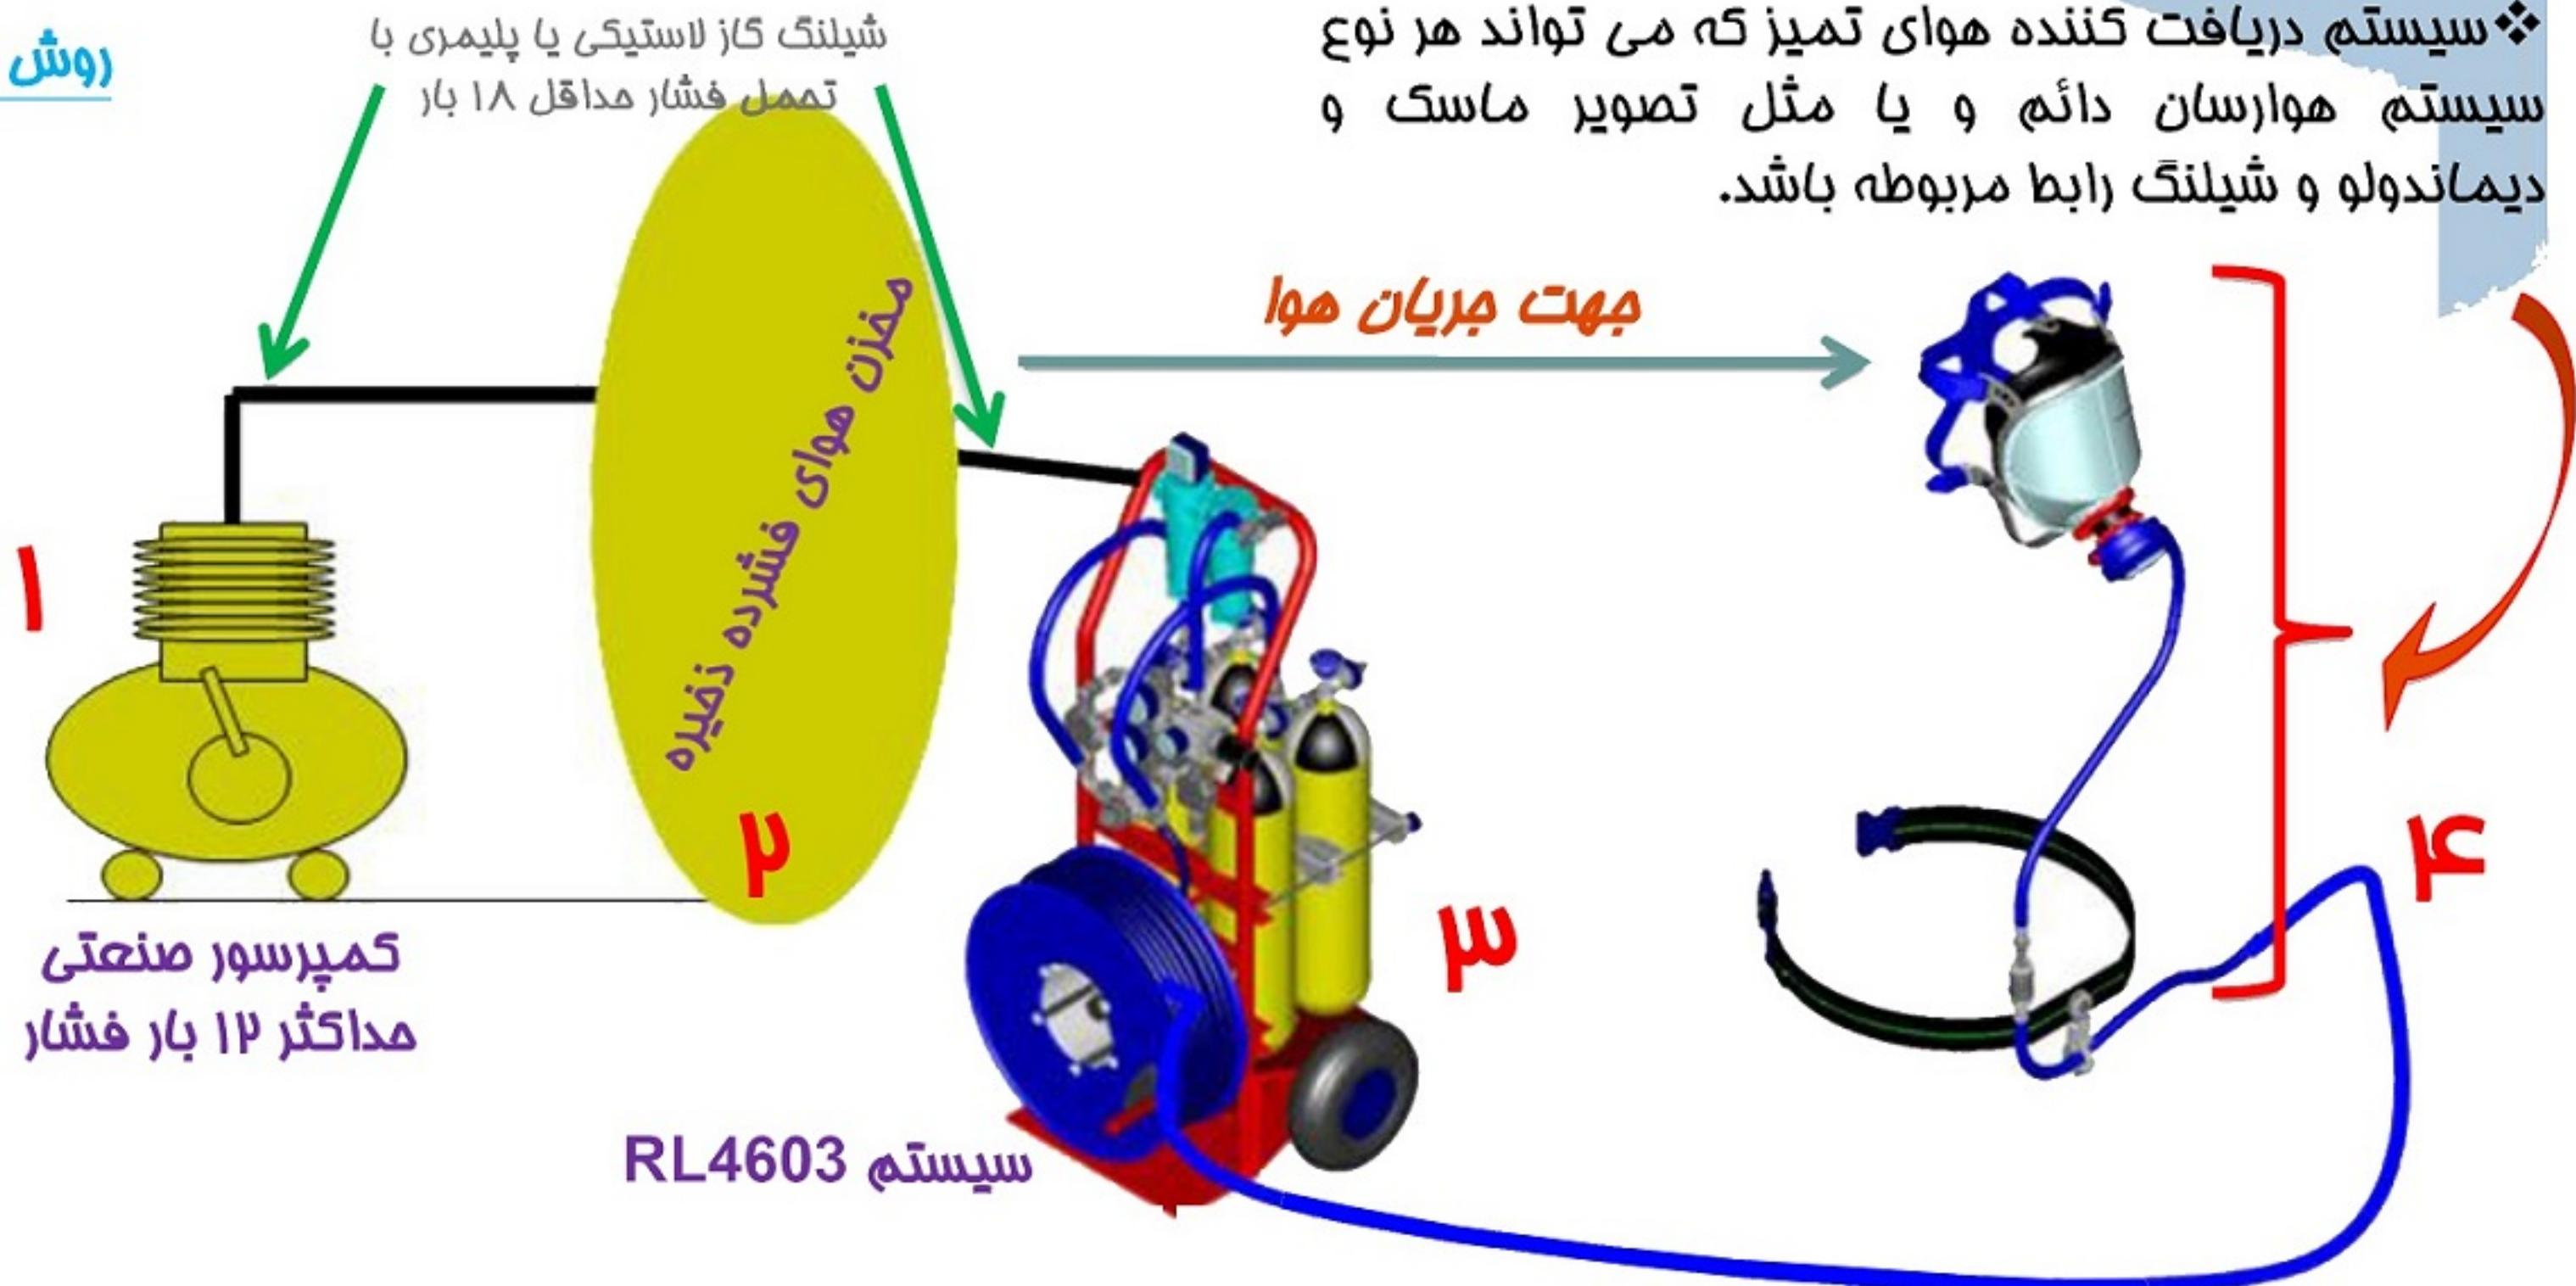

❖ سیستم RL4603 بعنوان واسطه در یک مجموعه هوارسان دائم، در مواقع بروز مشکل نظیر خرابی کمپرسور، ۱۴ ساعت ذخیره هوا را برای اپراتور تأمین می نماید. ( Air filter Unit ) مستقر روی این سیستم عمل تعدیل فشار و پالایش هوا را نیز انجام می دهد.